


ES 60

FÜR WAND- UND FUSSBODENFLÄCHEN,
BESTÄNDIG GEGEN AGGRESSIVE MEDIEN

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

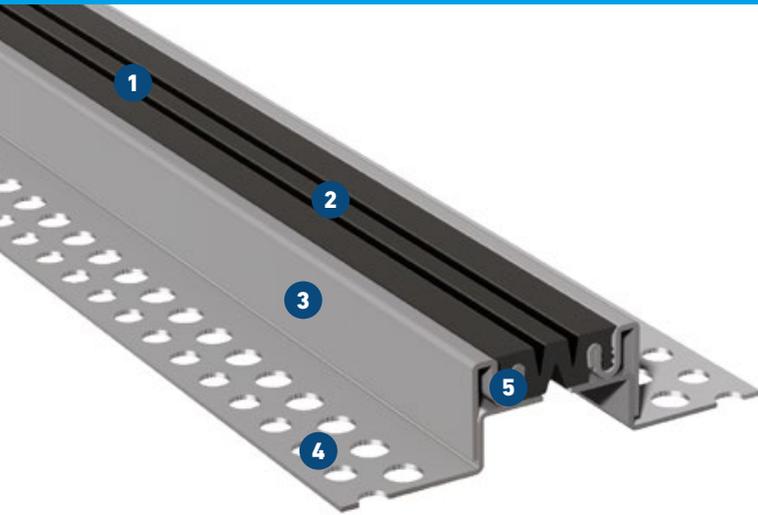

- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),
auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf
(dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Massive Edelstahlwinkel**
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 5 Hohe Belastbarkeit**
Profilkonstruktion auch für Stapler geeignet

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit* [kN]	Belastbarkeit [kN]
ES 60/19	40	16 (+10/-6)	60	160	19	90	35
ES 60/35	50	16 (+10/-6)	60	152	35	90	35

* kein Dauereinsatz

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Die Profile ab Höhe 35 mm werden mit einer Einlochreihe und vorgebohrten Befestigungslöchern ausgeliefert.

Werkstoff: 1.4401

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

Edelstahl: naturfarbig

Wandanschlüsse: E3, E4

