


ESF 22 NI

MIT ABDECKKAPPEN AUS EDELSTAHL; FÜR FUSSBODENFLÄCHEN
MIT SCHWUNDFUGEN UND STARKER BEANSPRUCHUNG

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

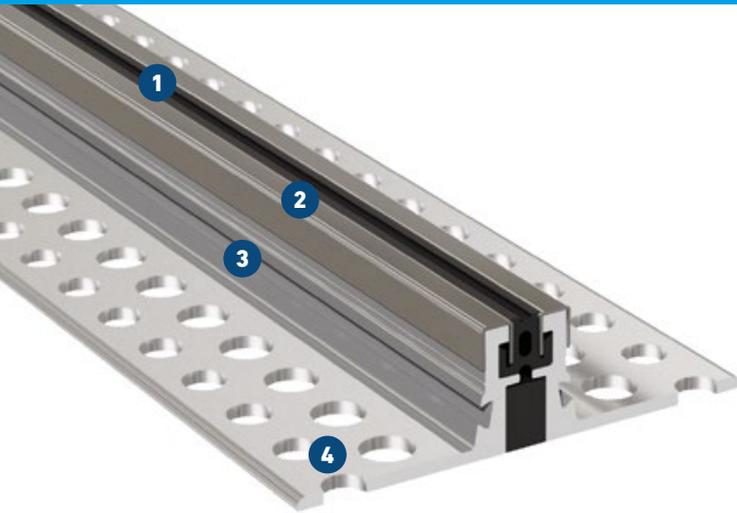

- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C)
- 2 Sichtflächen aus Edelstahl**
- 3 Hohe Belastbarkeit**
Massive Alu-Trägerprofile, auch für Belastung mit harten Rollen
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe total h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
ESF 22/18 NI	12	4 (± 2)	22	110	18	600	130	11
ESF 22/30 NI	12	4 (± 2)	22	110	30	600	130	11
ESF 22/45 NI	12	4 (± 2)	22	110	45	600	130	11
ESF 22/60 NI	12	4 (± 2)	22	110	60	600	130	11

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.

Fabrikationslänge: 4 m

Werkstoff sichtbare Kappe: 1.4301

Standardfarben: schwarz, grau

